

Schüco dörr ADS 50.NI

Dörrsystem i aluminium



Invändigt dörrsystem, ADS 50.NI

ADS 50.NI står för Aluminium Door System, 50 mm båg djup, Non Insulation.

Aluminiumdörren är särskilt lämpad för invändiga oisolerade dörrar och glaspartier. Trots smal synlig profilbredd och minimalt profildjup på 50 mm har systemet mycket hög stabilitet. Det är fullt kompatibelt med Schücos oisolerade fönster och kan även användas för glasade innerväggar, vindfång och inglasade receptioner.


Systemet kan konstrueras som Heavy Duty för högfrekvent användning.




Schüco dörr ADS 50.NI

Dörrsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr med överljus




Utåtgående dörr med sidoljus




Utåtgående dörr med sido- och överljus

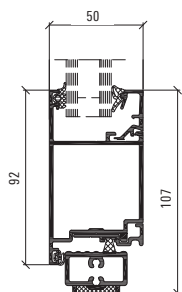

Profilmått, skala 1:4

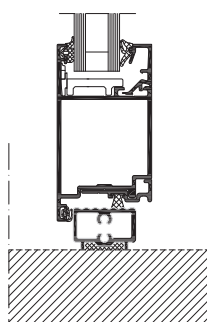

Utåtgående dörr, skala 1:4

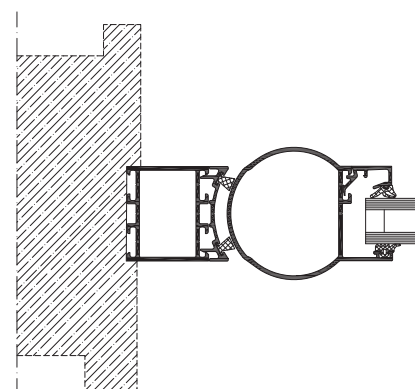

Anslutningsprincip för klämfri bakkant, skala 1:4

Egenskaper

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

God täthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering

Normer

Vindlast enligt EN 12210	upp till klass B3/C3
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 2
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 1

Mått

Maximal bågbredd	1 250 mm
Maximal båghöjd	3 000 mm
Maximal bägvikt	130 kg