

Schüco dörr ADS 65.NI FR 30

Dörrsystem i aluminium



Brandklassad dörr ADS 65.NI FR 30

ADS 65.NI FR 30 står för Aluminium Door System, 65 mm bågdjup, Non Insulation, Fire Resistent, 30 minuter.

Den brandklassade aluminiumdörren med 30 min brandmotstånd används med fördel invändigt och baseras på stabila hålkammarprofiler med 65 mm profildjup. Systemet kan även användas för fasta partier.


Tillsammans med tillhörande beslag är ADS 65.NI FR 30 typgodkänd.




Schüco dörr ADS 65.NI FR 30

Dörrsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr
med överljus




Utåtgående dörr
med sidoljus




Utåtgående dörr med sido- och överljus

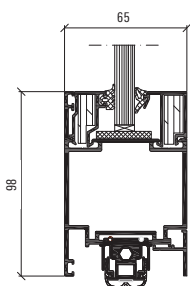

Profilmått, skala 1:4

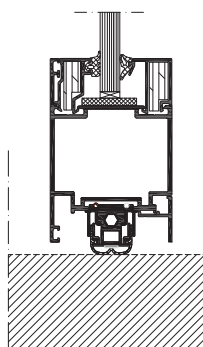

Anslutningsprincip automatisk
tröskeltätning, skala 1:4

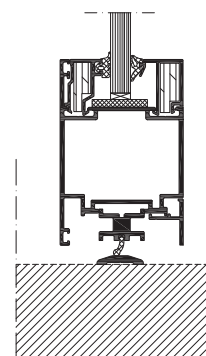

Anslutningsprincip släp gummi,
skala 1:4

Hänvisning: spalten mellan nedkant dörrblad och golv är 8 mm.

Mått

Maximal bågbredd	1 400 mm
Maximal båg höjd	2 488 mm
Maximalmått pardörr	2 820 x 2488 mm
Maximal glastjocklek	10-16 mm