

Schüco dörr ADS 75 HD.HI

Dörrsystem i aluminium



Slitstark dörr med attityd, ADS 75 HD.HI

ADS 75 HD.HI står för Aluminium Door System, 75 mm båg djup, Heavy Duty, High Insulation.

Heavy Duty-dörren är en aluminiumdörr med attityd. Den är robust med karaktär och du sätter din personliga prägel genom att välja utformning och tillbehör. Dörren är särskilt utvecklad för stora entréer med högfrekvent användning och kan konstrueras som pardörr med öppningsbredder upp till 3 000 mm.


Systemet når ner till U-värde 1,3 W/m²K.




Schüco dörr ADS 75 HD.HI

Dörrsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr
med överljus




Utåtgående dörr
med sidoljus




Utåtgående dörr med sido- och överljus

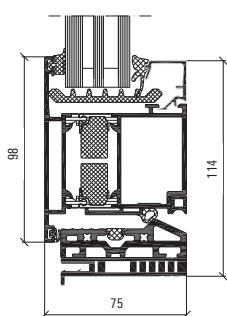

Profilmått, skala 1:4

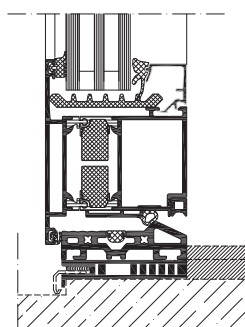

Anslutningsprincip, skala 1:4

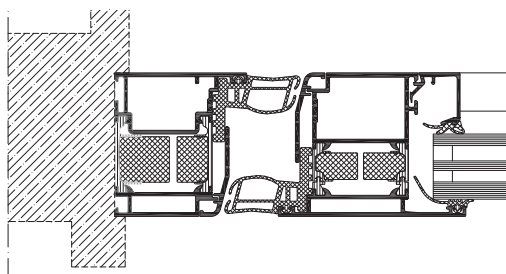

Anslutningsprincip för klämfri bakkant, skala 1:4

Egenskaper

U-värde ner till 1,3 W/m²K

Kombineras i upp till fyra sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

God täthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering

Normer

Vindlast enligt EN 12210	upp till klass B3/C3
Slagregntäthet enligt EN 12208	upp till klass 5A
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 2
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 3

Mått

Maximal bågbredd	1 400 mm
Maximal båghöjd	3 000 mm
Maximal bågvikt	200 kg
Maximal glastjocklek	57 mm