

Schüco dörr ADS 65 HD

Dörrsystem i aluminium



Slitstark dörr, ADS 65 HD

ADS 65 HD står för Aluminium Door System, 65 mm bågdjup, Heavy Duty.

Den slitstarka Heavy Duty-dörren har utvecklats för stora partier med högfrekvent användning. Dörren är stabil, har lång livslängd och är högisolerad.

Den kan konstrueras som pardörr med öppningsbredder upp till 2 800 mm och passar väl samman med Schücos fasader och fönster.


Systemet når ner till U-värde 1,0 W/m²K.




Schüco dörr ADS 65 HD

Dörrsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr med överljus




Utåtgående dörr med sidoljus




Utåtgående dörr med sido- och överljus

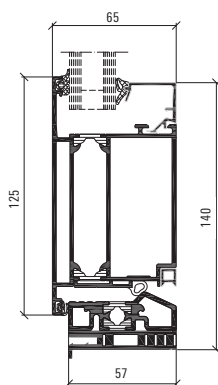

Profilmått, skala 1:4

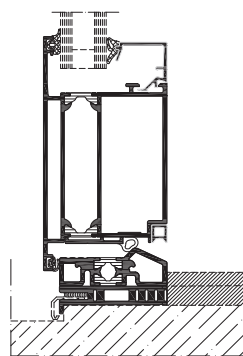

Anslutningsprincip, skala 1:4

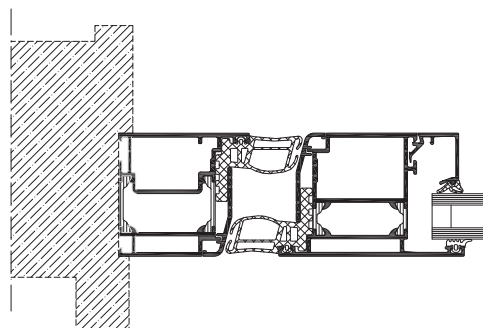

Anslutningsprincip för klämfri bakkant, skala 1:4

Egenskaper

U-värde ner till 1,0 W/m²K

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

God täthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlaster enligt EN 12210

upp till klass B3/C3

Slagregnstäthet enligt EN 12208

upp till klass 5A

Lufttäthet enligt EN 12207

upp till klass 2

Inbrottskydd enligt EN 1627

upp till motståndsklass 3

Mått

Maximal bågbredd

1 400 mm

Maximal båghöjd

3 000 mm

Maximal bågvikt

200 kg

Maximal glastjocklek

45 mm