

Schüco skjutdörr ASS 32 SC

Skjutsystem i aluminium



Stilrent och läckert, ASS 32 SC

ASS 32 SC står för Aluminium Sliding System, 32 mm båg djup, Square Cut.

Skjutdörren används med fördel till uterummet och finns i isolerat och oisolerat utförande beroende på hur lång säsong du önskar. Systemet är välbeprövat med ett brett sortiment av olika tillbehör och beslag. Konstruktionen har en mycket lång livstid och är underhållsfri sånär som på vanlig putsning.



Systemet når ner till U-värde 1,9 W/m²K.




Schüco skjutdörr ASS 32 SC

Skjutsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter

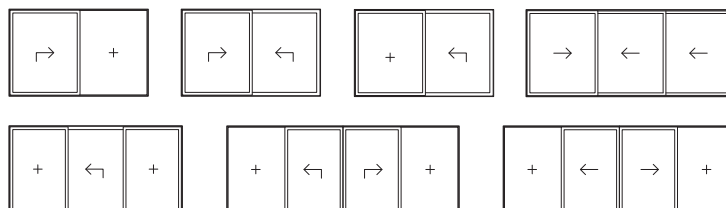


2-spärs skjutparti, skala 1:4

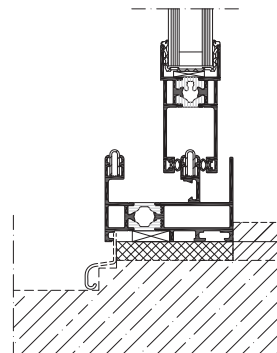

Anslutningsprincip 2-spärs skjutparti, skala 1:4



3-spärs skjutparti, skala 1:4

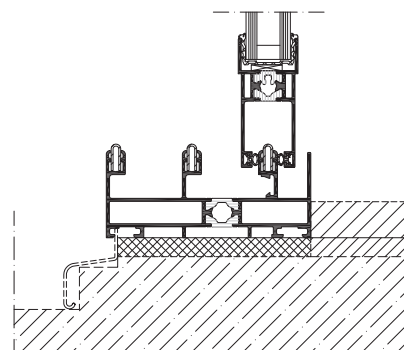

Anslutningsprincip 3-spärs skjutparti, skala 1:4

Egenskaper

U-värde ner till 1,3 W/m²K

Kombineras i upp till sex sektioner

God slagregnstäthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlaster enligt EN 12210	upp till klass B4/C4
Slagregnstäthet enligt EN 12208	upp till klass 6A/7A
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 2
Inbrottsskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 2

Mått

Maximal bågbredd	3 000 mm
Maximal båghöjd	3 000 mm
Maximal bågvikt	160 kg
Maximal glastjocklek	24 mm