

Schüco fönster AWS 75 BS.HI

Fönstersystem i aluminium



När du vill njuta av vardagen, AWS 75 BS.HI

AWS 75 BS.HI står för Aluminium Window System, 75 mm båg djup, Block System, High Insulation.

Med blockfönster AWS 75 BS.HI skapar du generösa glaspartier med mycket slanka profiler och från utsidan dold fönsterbåge. Den smala konstruktionen till trots är konstruktionen högisolerad och inbrotts hämmande upp till motståndsklass 3.


Systemet ingår i en sammanhållen designlinje med ett stort utbud av tillbehör såsom myggnät och designade handtag.




Schüco fönster AWS 75 BS.HI

Fönstersystem i aluminium


Öppningstyper




Öppningsbart fönster




Fast fönster




Öppningsbart och fast fönster




Profilmått fast fönster skala, 1:4

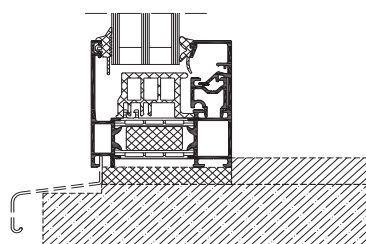

Anslutningsprincip fast fönster, skala 1:4

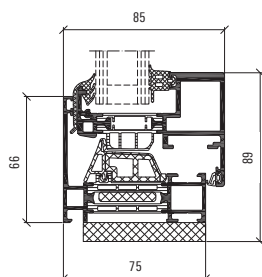

Profilmått öppningsbart fönster, skala 1:4

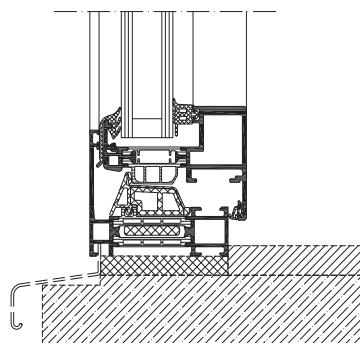

Anslutningsprincip öppningsbart fönster, skala 1:4

Egenskaper

U-värde ner till 0,80 W/m²K öppningsbart fönster

U-värde ner till 0,72 W/m²K fast fönster

Mycket god täthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlast enligt EN 12210	upp till klass C5/B5
Slagregnstäthet enligt EN 12208	upp till klass 9A
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 4
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 3

Mått

Maximal bågbredd	1 450 mm
Maximal båghöjd	1 900 mm
Maximal bågvikt	160 kg
Maximal glastjocklek	40 mm